

GAS TANK KLEP - VERWIJDERING, INSTALLATIE, (C)


| | | |
|--|--|---|
| Reparatie-instructies nummer 11044 | Reparatie-instructies naam Gas tank klep - Verwijdering, Installatie, (C) | Van toepassing op 396295000044600 ... |
| Model COMBI | Productie periode 2019 | Wijziging Niet geselecteerd |


 **KENNISGEVING:** Tijdens het werken, zorg moet worden genomen om te voorkomen dat schade aan het lichaam lak.

 **WAARSCHUWING:** Voordat u begint met werken te wachten, totdat de motor onderdelen volledig zijn afgekoeld, om brandwonden te voorkomen

 **WAARSCHUWING:** Niet-naleving van veiligheidsnormen bij het werken met brandstof-apparatuur en brandstof kan leiden tot ernstig letsel of brand.

 **WAARSCHUWING:** het Gebruik van een open vuur bij het werken met brandstof apparatuur onderdelen is ten strengste verboden.

 **WAARSCHUWING:** Ontdoen van ongebruikte en/of vervuilde brandstof is in overeenstemming met de lokale wetgeving.

 **WAARSCHUWING:** Zorg moeten worden genomen bij het werken met brandstof. Benzinedampen zijn giftig en explosief.

 **WAARSCHUWING:** Vermijd contact van de brandstof en de dampen met de mond, de huid, de ogen en de ademhalingswegen.


Verwijdering:

Raadpleeg de instructies - DROPSIDE TRUCK, COMBI, UAZ AMBULANCE VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij – Uitschakeling/Aansluiting (C) (37070)

Raadpleeg de instructies - UAZ AMBULANCE VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Kap schild (links) - Verwijderen/Installatie (C) (84003)

AFBEELDING


WERKING BESCHRIJVING

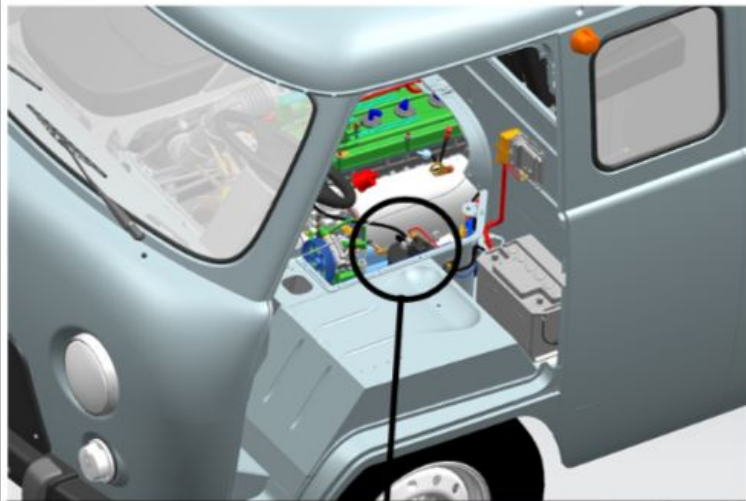


1. Draai de aanscherping van de klemmen.

S=7

draaimoment - 3 Nm

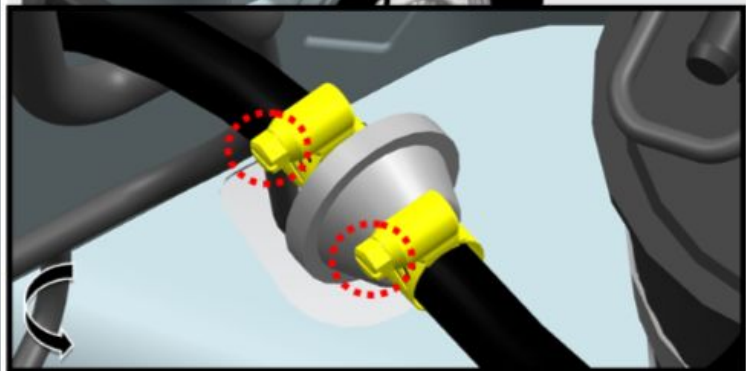

Img 1

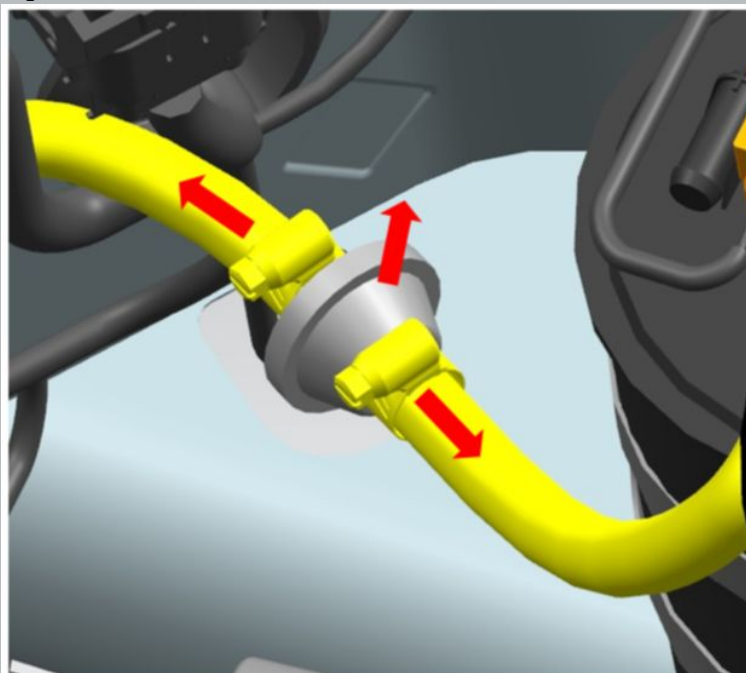

Img 2

2. Verwijder de stoom afvoer slang uit de tank klep.


3. Het verwijderen van de tank klep.

Installatie:

 **KENNISGEVING:** Draai de slangklemmen tot krapte wordt gewaarborgd.

AFBEELDING

WERKING BESCHRIJVING

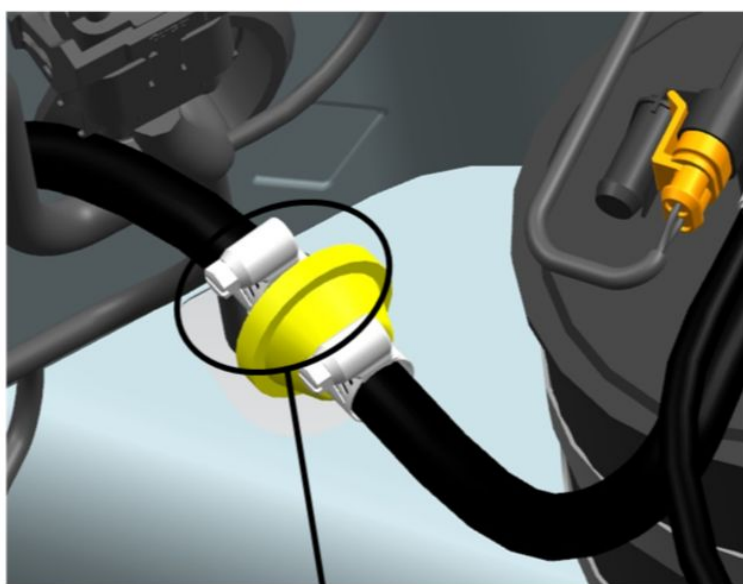

1. Installeer de tank klep.

Installeer de afsluiter met de inscriptie "tank" in de richting van de brandstoftank.



Img 1

Installeren in de omgekeerde volgorde van het verwijderen.

! KENNISGEVING: Na de installatie controleer of de verbindingen goed vastzitten.