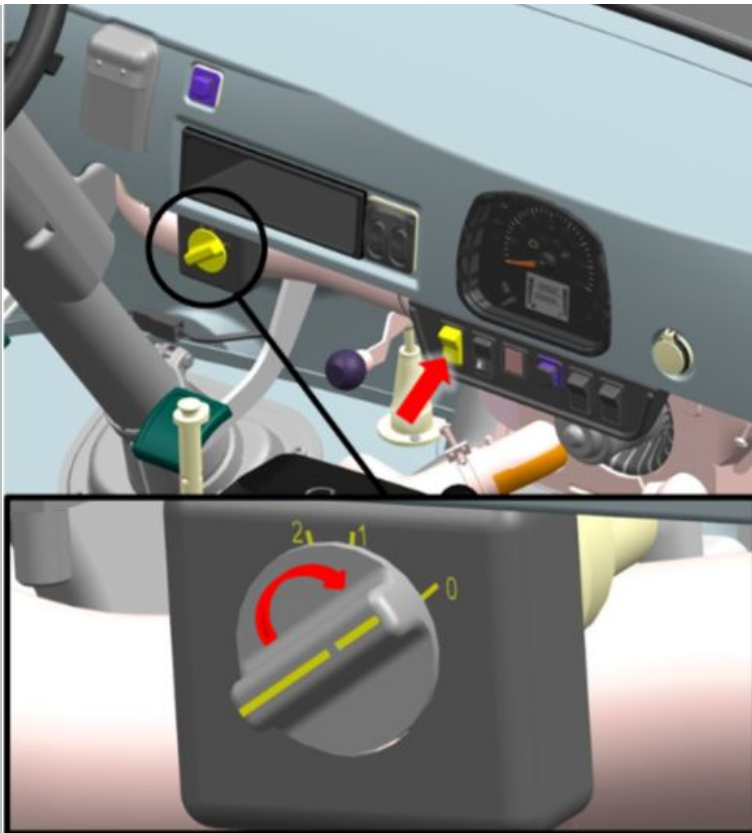


HOOFDLICHT GERICHT**Reparatie-instructies
nummer**
00135**Naam reparatie-instructies**
Hoofdlucht gericht**Geldt voor**
396295000044600
...**Model**
BUS**Productie periode**
allemaal**Wijziging**
niet geselecteerd


-  **MELDING:** Lees voor de operatie zorgvuldig de handleiding van de koplamp richter.
-  **MELDING:** Lijn de scheidingslijn uit zoals aanbevolen door de fabrikant van de koplamprichter.
-  **KENNISGEVING:** Was en droog het koplampglas voor de operatie grondig.
-  **KENNISGEVING:** Controleer voor het uitlijnen de bandenspanning en breng deze indien nodig op de norm.
-  **KENNISGEVING:** Plaats het voertuig vóór het uitlijnen op een vlakke en horizontale ondergrond.
-  **KENNISGEVING:** Controleer en richt de koplamp op het beladen voertuig: met volle brandstoftanks, gereedschapsset, reservewiel, met één passagier of 75 kg vracht op de bestuurdersstoel.

BEELD


Afbeelding 1

OPERATIE BESCHRIJVING


1. Zet de koplamp richter voor de koplamp.
2. Schakel het dimlicht in.
3. Zet de schakelaar voor het afstellen van de koplamp op "0".

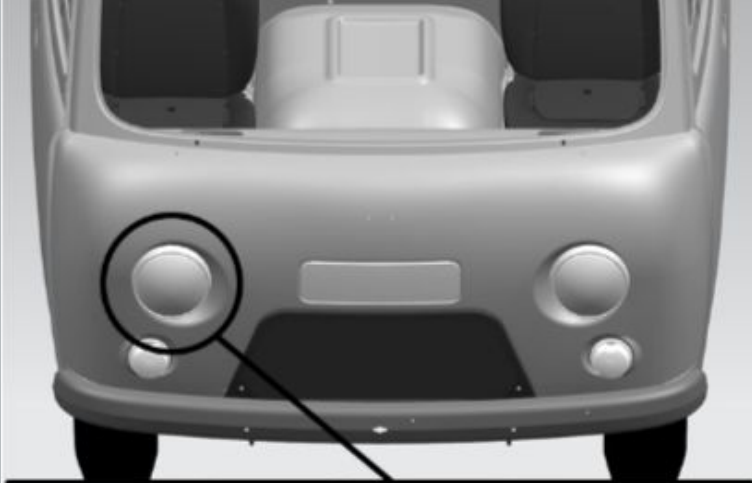

4. Verwijder de schroef van de koplampband.
aanhaalmoment - 2 N · m

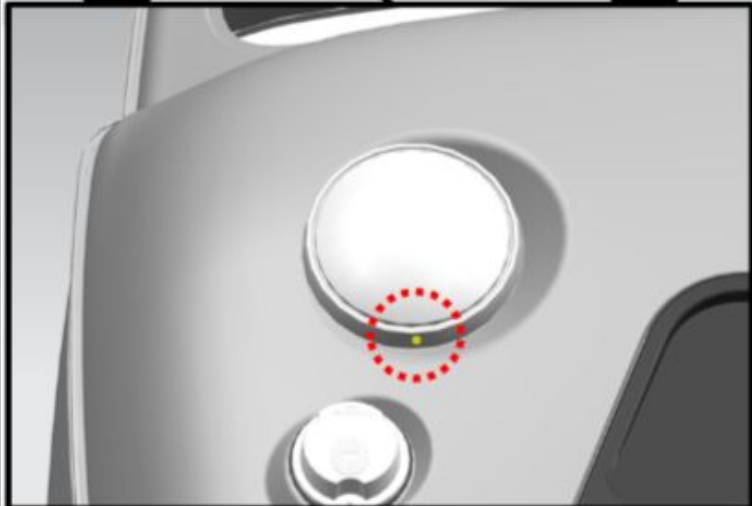


Afbeelding 2

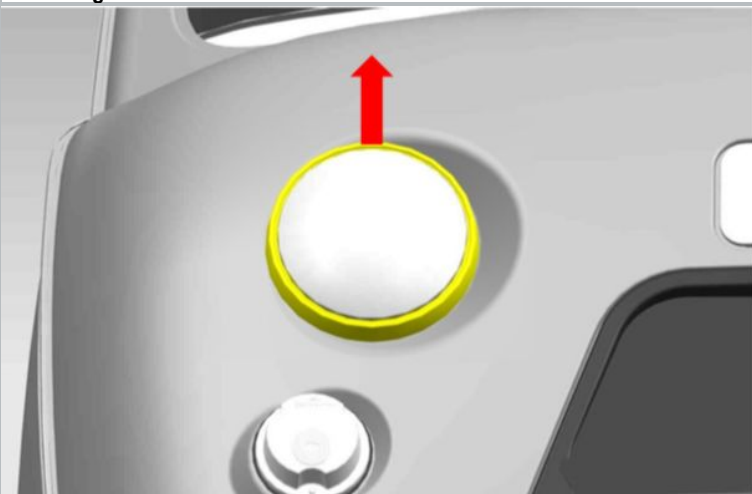

5. Verwijder de koplampkring.

Afbeelding 3

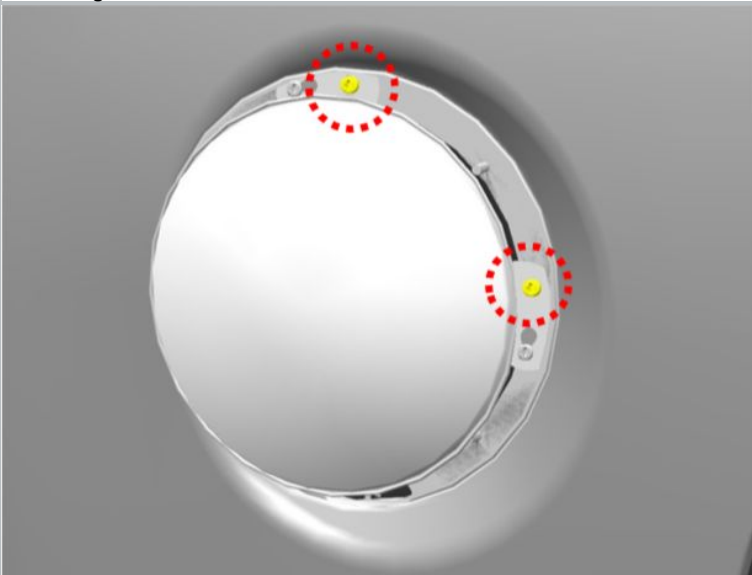

6. Pas de richting van de koplampbundels aan door aan de stelschroeven te draaien.

7. Herhaal de procedures om de andere koplamp te richten.

Afbeelding 4