

## ONDERSTE HYDRAULISCHE SPANNER - VERWIJDEREN/INSTALLEREN (C)


Nummer reparatie-  
instructies:  
10035Naam reparatie-instructies:  
Onderste hydraulische spanner - Verwijderen/Installeren (C)Geldt voor  
UAZ 2206950000054100Model  
BUSProductie periode  
alleWijziging  
Niet geselecteerd MELDING: Beschadigde onderdelen zijn onderhevig aan verplichte  
vervanging.

## Opname:

Raadpleeg de instructies - COMBI - Auto-installatie op lift (C) (00410)

Raadpleeg de instructies - Motorspatbord voor - Verwijderen/Inbouwen (C) (28009)

## AFBEELDING

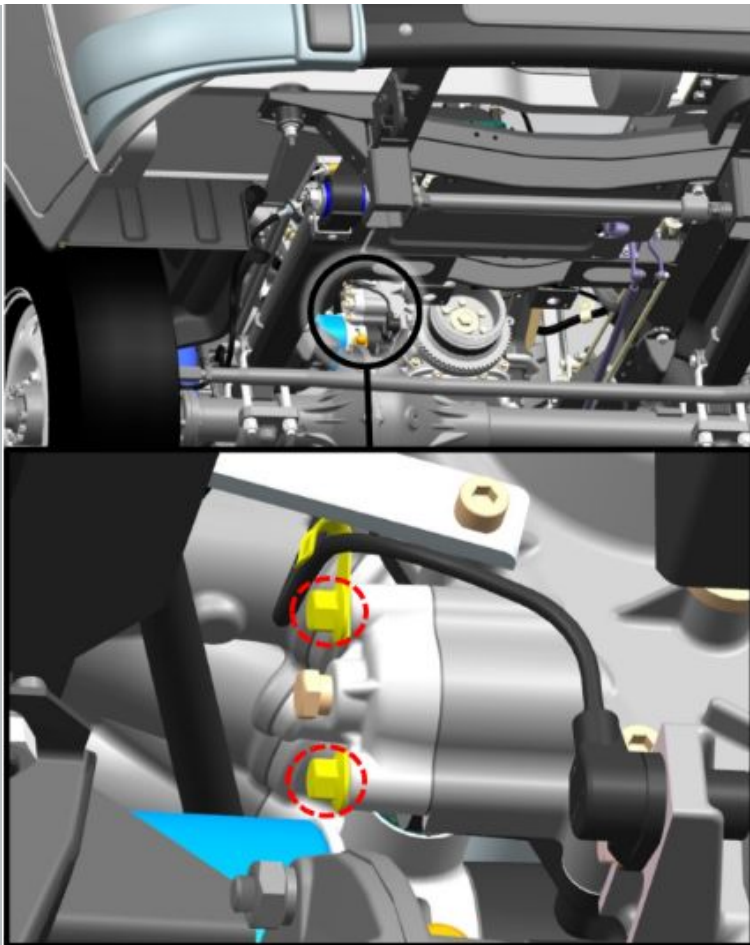


Afb 1

## OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Verwijder de montagebouten van de hydraulische spannerkap met de  
sensormontagebeugel.


S=10

aanhaalmoment- 23 N·m

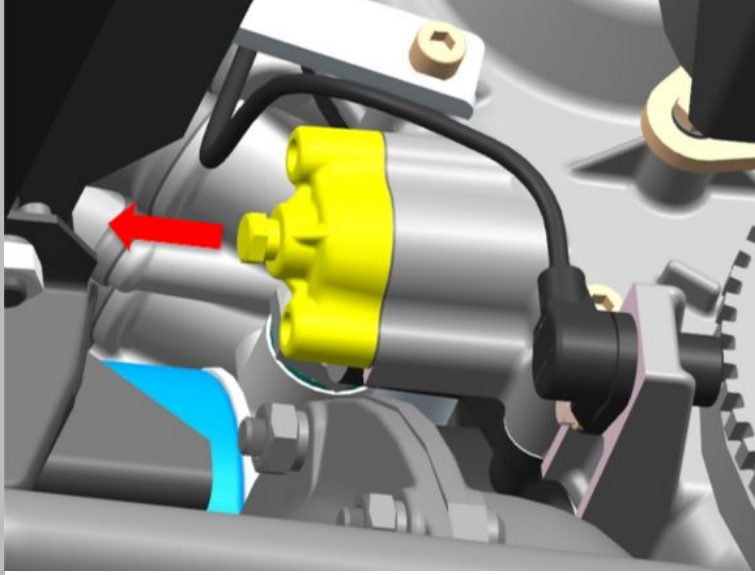

Afb 2


2. Verwijder het deksel met de geluiddempende pakking.

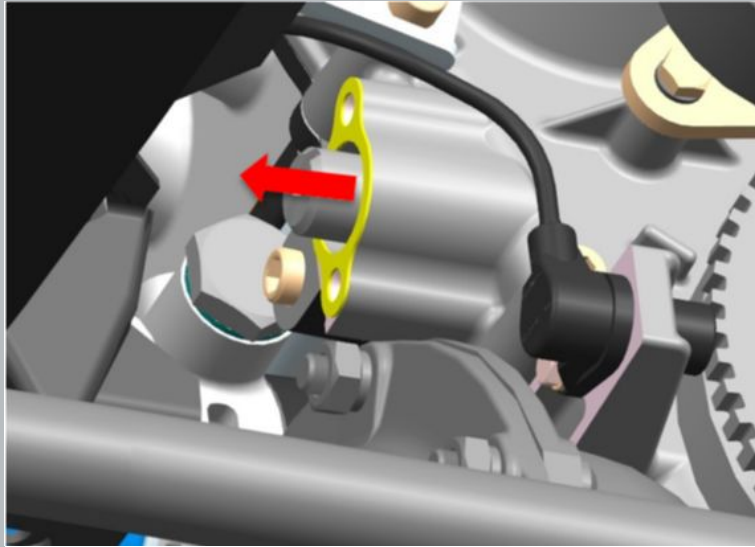

Afb 3

3. Verwijder de pakking van het hydraulische spannerdeksel.

**⚠ MELDING:** Hergebruik van de spacer is niet toegestaan.

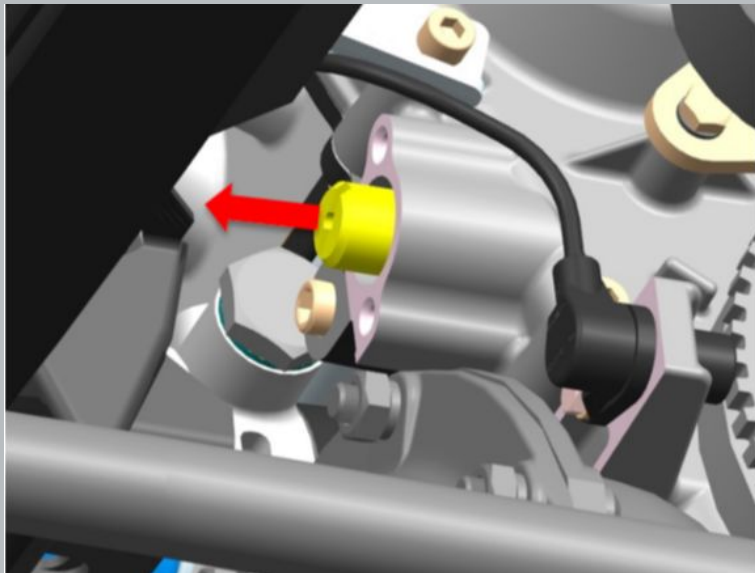

Afb 4

4. Verwijder de hydraulische spanner.


## Installatie:

**⚠ MELDING:** Monteer de hydraulische spanner alleen in een "opgeladen" toestand.

**⚠ OPMERKING:** Smeer voor montage het gat voor de hydraulische spanner met schone motorolie.

**⚠ MELDING:** Maak de hydraulische spanner pas los na het vastdraaien van de dekselbouten.

AFBEELDING

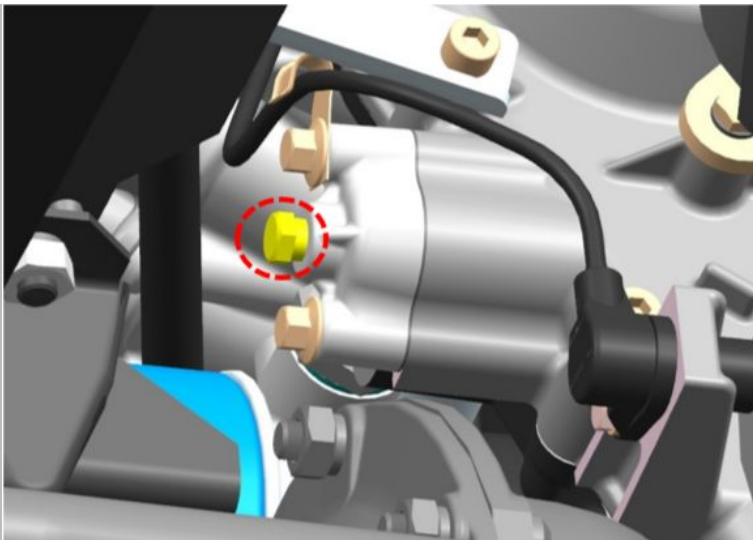


Afb 1

OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Draai de plug uit het deksel van de hydraulische spanner.

S=12

aanhaalmoment- 18 N·m

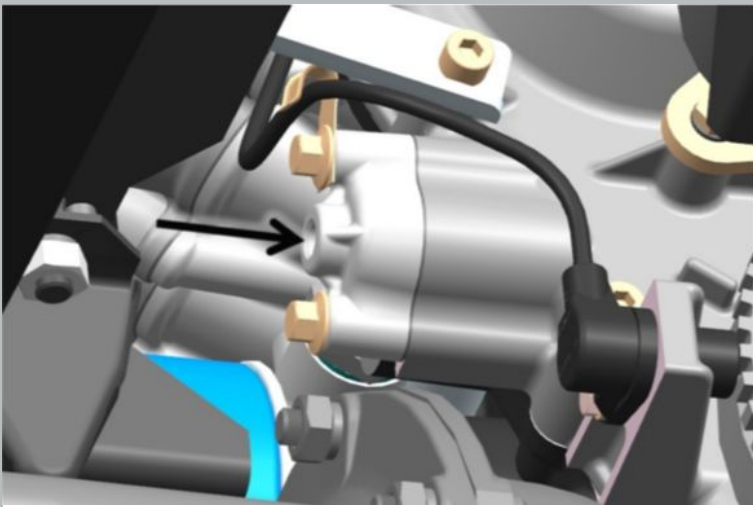

Afb 2

2. Druk met een schroevendraaier op de hydraulische spanner om te "ontladen".

3. Afdekkap erop schroeven.

aanhaalmoment- 18 N·m

Breng anaëroob afdichtmiddel aan op de schroefdraad van de plug voordat u deze installeert.