



KLEPPENDEKSEL - VERWIJDEREN / INSTALLEREN (C)Reparatie-instructies
nummer
10045Naam reparatie-instructies
Kleppendeksel - verwijderen / installeren (C)Geldt voor
UAZ 220695000046200Model
BUS
Productie periode
allemaalWijziging
niet geselecteerd **KENNISGEVING:** Voor de demontage moeten de motoronderdelen worden schoongemaakt van vervuiling. **WAARSCHUWING:** Voer werkzaamheden alleen uit met stilstaande motor. **WAARSCHUWING:** Om brandwonden te voorkomen, moet u wachten tot de motor en machineonderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint.**Intrekking:**

Raadpleeg de instructies - STIJF VOERTUIG, LUIK, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Batterij - Ontkoppelen / verbinden (C) (37070)

Raadpleeg de instructies - UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Kapmontage - Verwijderen / installeren (C) (84002)

Raadpleeg de instructies - Stationair- luchtregeling - Verwijderen / opnieuw monteren (C) (11038)

Raadpleeg de instructies - BUS - Inlaatslang - Verwijderen / opnieuw monteren (C) (13004)

Raadpleeg de instructies - Bobine - Verwijderen / opnieuw monteren (C) (37004)

Raadpleeg de instructies - Hoogspanningskabel - Verwijderen / installeren (C) (37006)


Raadpleeg de instructies - Draaduiteinde - Verwijderen / opnieuw monteren (C) (37007)

Raadpleeg de instructies - Ventilatieslang hoofdcarter - Verwijderen - Herplaatsen (C) (10060)

Raadpleeg de instructies - Kleine aftakslang, carterventilatie - Verwijderen - Herplaatsen (C) (10061)

BEELD

OPERATIE BESCHRIJVING

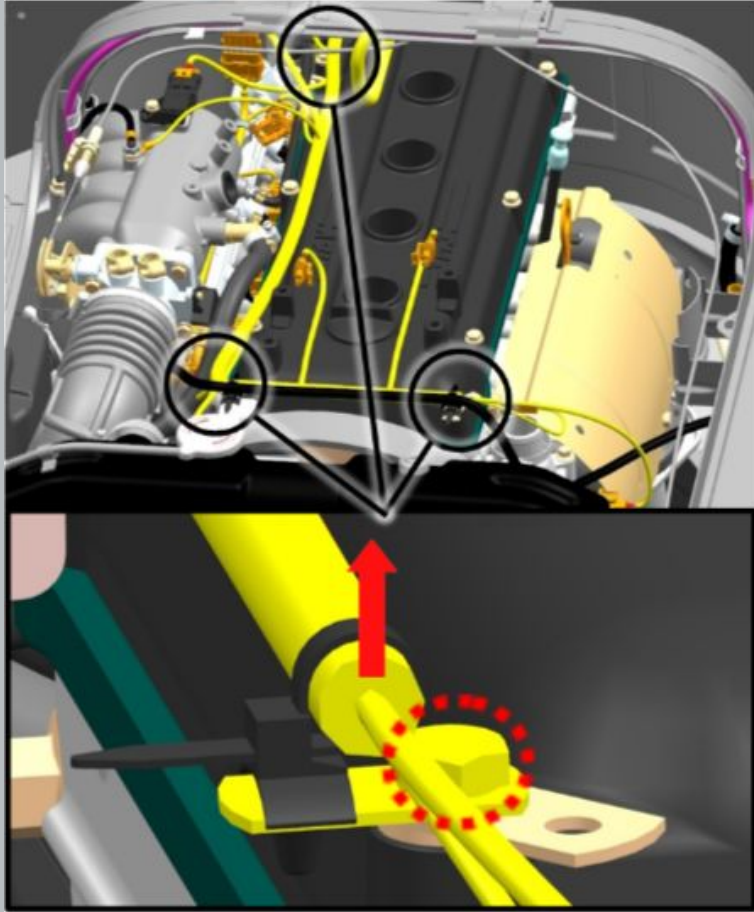


Afbeelding 1

1. Draai de bouten los met ringen waarmee de beugels zijn bevestigd

S = 12

aanhaalmoment - 6 N · m

2. Verwijder de beugels met bevestigingsklemmen en kabelboom.

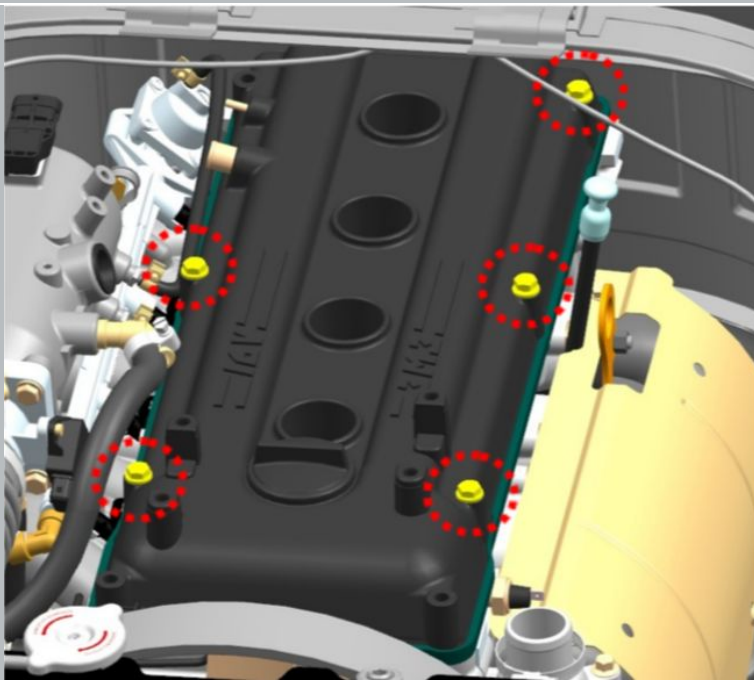


Afbeelding 2

3. Verwijder de bouten met ringen waarmee het kleppendecksel is bevestigd.


S = 12

aanhaalmoment - 6 N · m

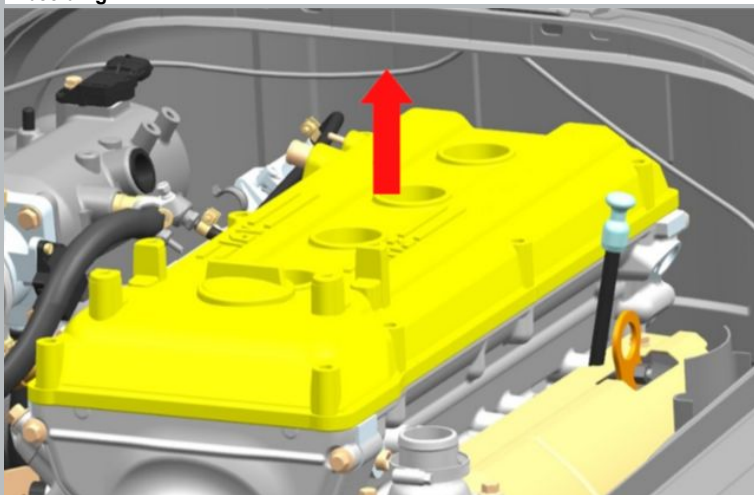

Afbeelding 3

4. Verwijder het deksel met pakking.

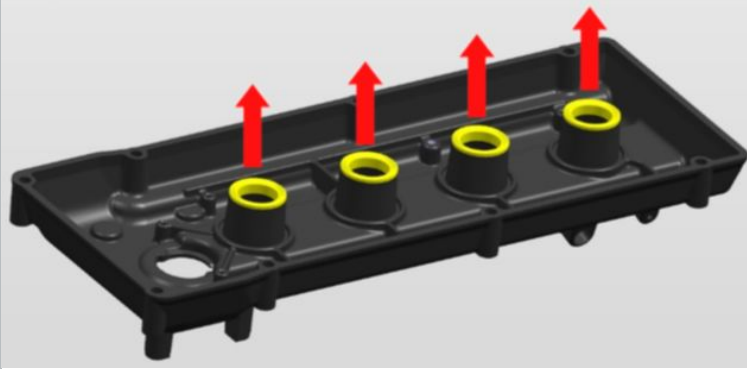

Afbeelding 4


5. Verwijder de bougiekokerafdichtingen van de kap.

Installatie:

⚠ KENNISGEVING: Voor de installatie moet het kleppendecksel worden schoongemaakt van vuil.

⚠ KENNISGEVING: Inspecteer vóór de installatie de pakking van het kleppendecksel en de bougiekeerringen op scheuren, scheuren of andere schade. Vervang onderdelen indien defect.

BEELD

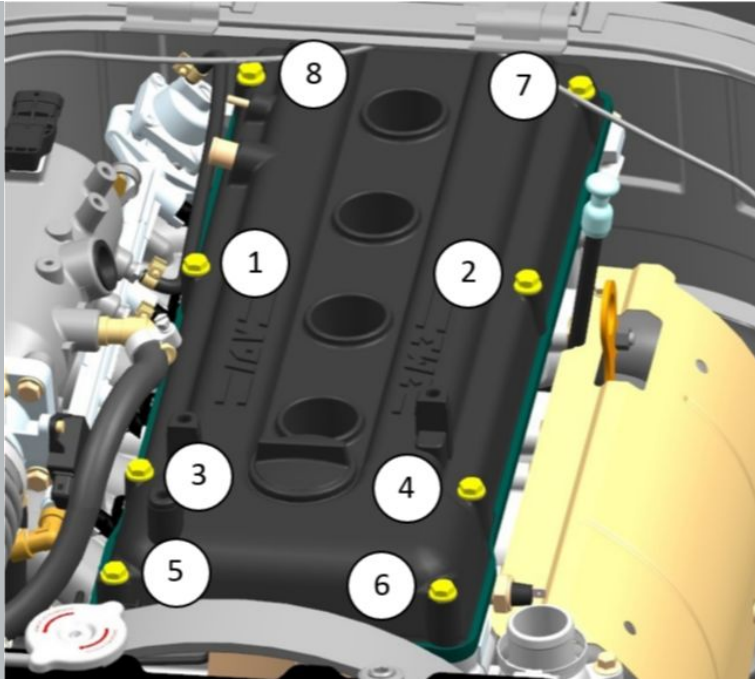

Afbeelding 1

OPERATIE BESCHRIJVING

1. Draai de bevestigingsbouten van het kleppendecksel vast.

S = 12

aanhaalmoment - 6 N · m