






BRANDSTOF AFVOERBUIJS VAN DE BRANDSTOF DRUKREGELAAR-VERWIJDEREN/INSTALLATIE (S)

Reparatie-instructies nummer 11012	Reparatie-instructies naam Brandstof afvoerbuis van de brandstof drukregelaar-Verwijderen/Installatie (S)	Van toepassing op 39629500044600 ...
Model COMBI	Productie periode 2019	Wijziging Niet geselecteerd

-  **WAARSCHUWING:** Bij het werken met brandstof-elementen, het gebruik van elke vorm van open vuur is ten strengste verboden.
-  **WAARSCHUWING:** Vóór het loskoppelen van de brandstof elementen, zorg ervoor dat er geen brandstof druk. De brandstof in het brandstofsysteem blijft bij hoge druk, zelfs wanneer de motor niet draait.
-  **WAARSCHUWING:** Voorkom morsen. Gemorste brandstof moet onmiddellijk worden verwijderd.
-  **WAARSCHUWING:** wees voorzichtig bij het omgaan met brandstof. Brandstof dampen zijn giftig en explosief.
-  **WAARSCHUWING:** Vermijd contact van brandstof en dampen met de mond, de huid, de ogen en de ademhalingswegen.
-  **WAARSCHUWING:** het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies bij de omgang met brandstof apparatuur en brandstof kan resulteren in ernstig letsel of brand.
-  **WAARSCHUWING:** Ontdoen van ongebruikte en / of vervuilde brandstof is in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
-  **WAARSCHUWING:** om brandwonden te voorkomen, wacht totdat de motor delen volledig afkoelen voordat u begint met werken.
-  **WAARSCHUWING:** het uitvoeren van werken alleen als de motor niet draait.
-  **KENNISGEVING:** Beschadigde onderdelen en bevestigingsmiddelen moeten worden vervangen.
-  **KENNISGEVING:** Wanneer u de handset, wees voorzichtig niet te breken.
-  **KENNISGEVING:** Reinig de buitenkant van de brandstof leidingen voordat u de verbinding verbreekt.

Opnames:

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing om AAN BOORD van het VOERTUIG, COMBI, AMBULANCE UAZ VOOR MEDISCHE DIENSTEN-Batterij – Uitschakeling/Aansluiting (C) (37070)

Raadpleeg de instructies - Brandstof Systeem Pressure Relief (C) (00155)


Raadpleeg de instructies de bestuurders - /passagiersstoel-Verwijderen/Installatie (S) (68012)

Raadpleeg de instructies-COMBI - Installatie van de auto op de lift (C) (00410)

Raadpleeg de instructies-BUS, FLATBED AUTO, COMBI, GEGLAZUURD, VAN-Achter de Motor Spatbord-Verwijderen/Installatie (S) (28010)


AFBEELDING

WERKING BESCHRIJVING

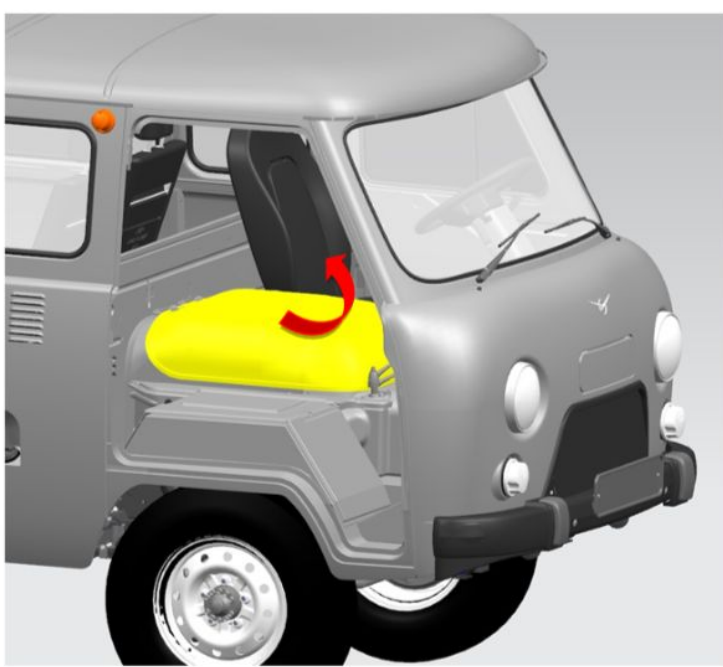

Img 1

1. Open de motorkap.


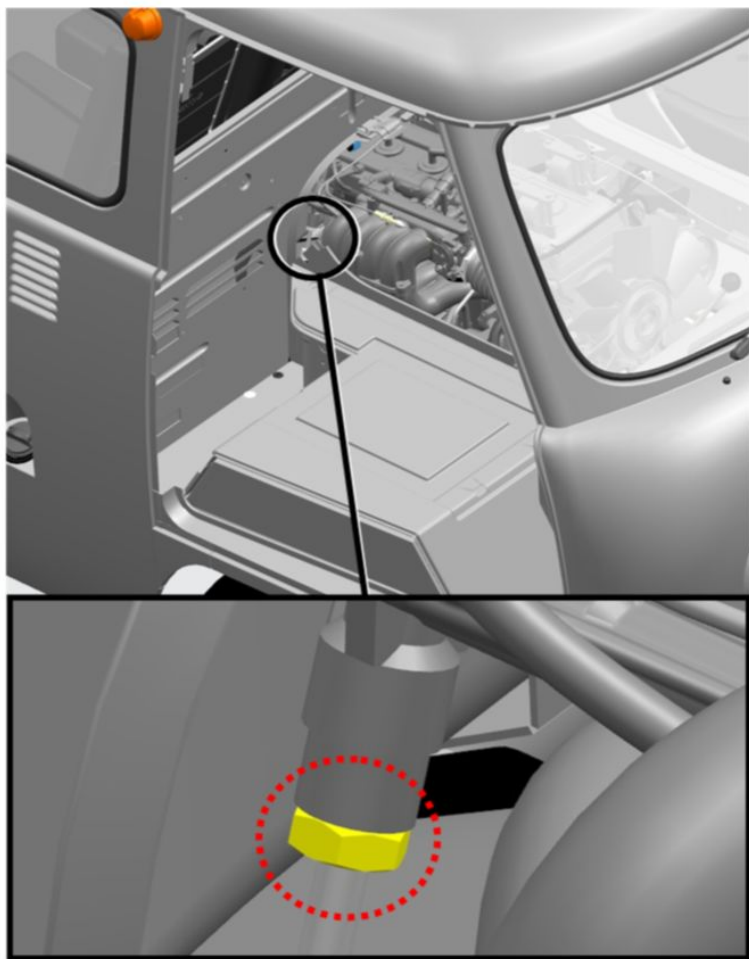


Img 2

2. Draai de brandstof afvoer montage van de pijp.

S=17

draaimoment - 20 Nm

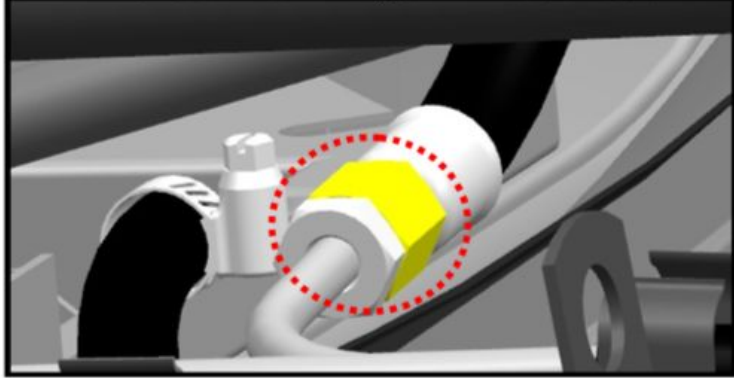
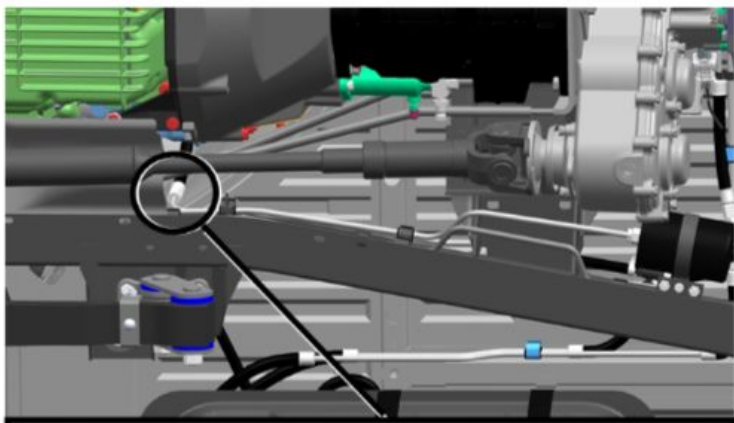


Img 3

3. Draai de brandstof afvoerslang tip.

S=17


draaimoment - 20 Nm

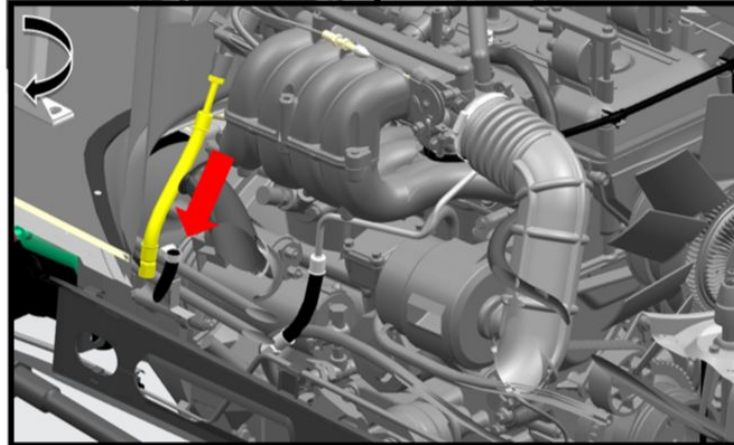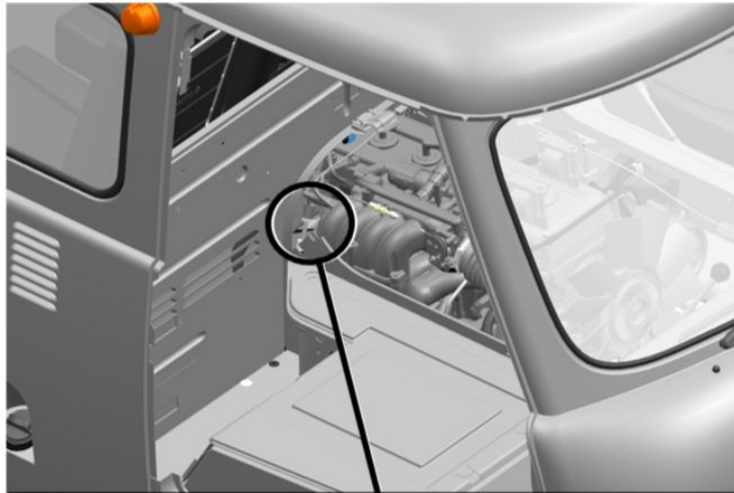

Img 4

4. Verwijder de brandstof slang.

Installatie:

 **KENNISGEVING:** controleer de brandstofleiding O-ringen voor de installatie en vervang ze indien nodig.

 **KENNISGEVING:** Na de installatie in -/uitschakelen van de ontsteking meerdere keren op druk in het brandstofsysteem. Zorg ervoor dat de gewrichten stevig vast en strak.

