

## BRANDSTOFDRUKREGELAAR VACUÛMSLANG - VERWIJDEREN / AANBRENGEN (C)

Nummer reparatie-instructies:  
11025

Naam reparatie-instructies:  
Brandstofdrukregelaar vacuÛmslang - Verwijderen / Aanbrengen (C)

Geldt voor  
UAZ 2206950000054100

Model  
BUS

Productie periode  
alle

Wijziging  
Niet geselecteerd


**⚠ WAARSCHUWING:** Werk alleen met uitgeschakelde motor.

**⚠ WAARSCHUWING:** Wacht tot de motoronderdelen volledig zijn afgekoeld voordat u met de werkzaamheden begint, om brandwonden te voorkomen.

### Opname:


Raadpleeg de instructies - BUS, HATCH, STABIEL VOERTUIG, GLASS VAN, UAZ SANITAIRE AUTO VOOR MEDISCHE DIENSTEN - Regeling stationair toerental - Uitbouwen/Inbouwen (C) (11038)

#### AFBEELDING

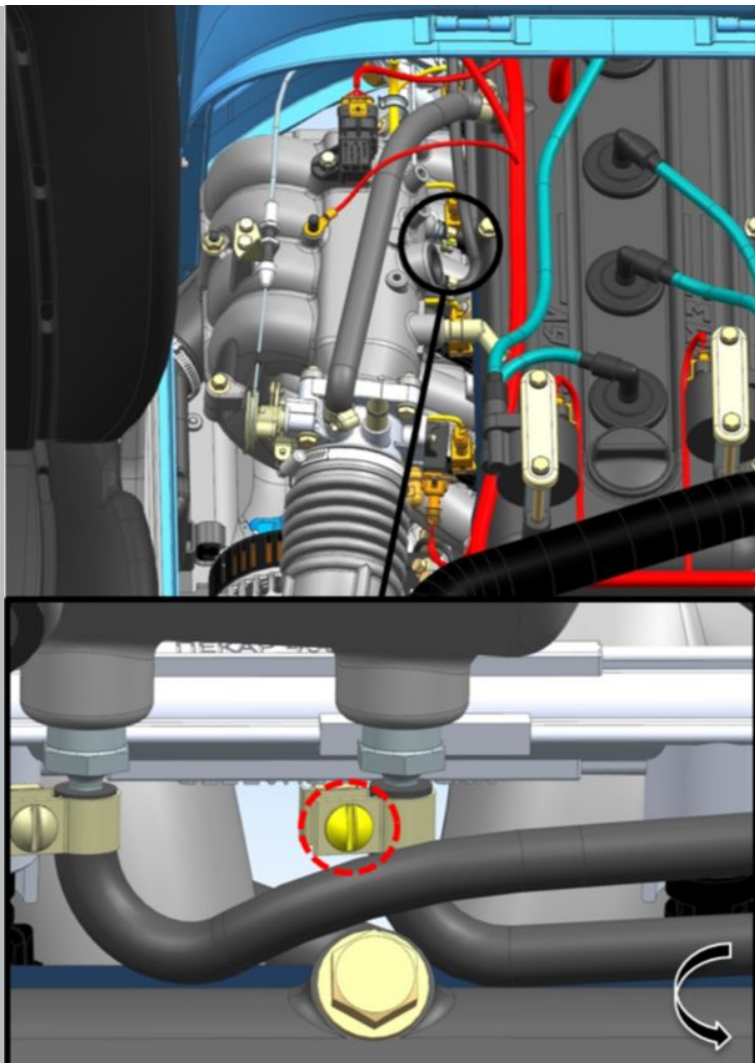


#### OPERATIE BESCHRIJVING:


1. Maak de klem los.  
aanhaalmoment- 2 N·m

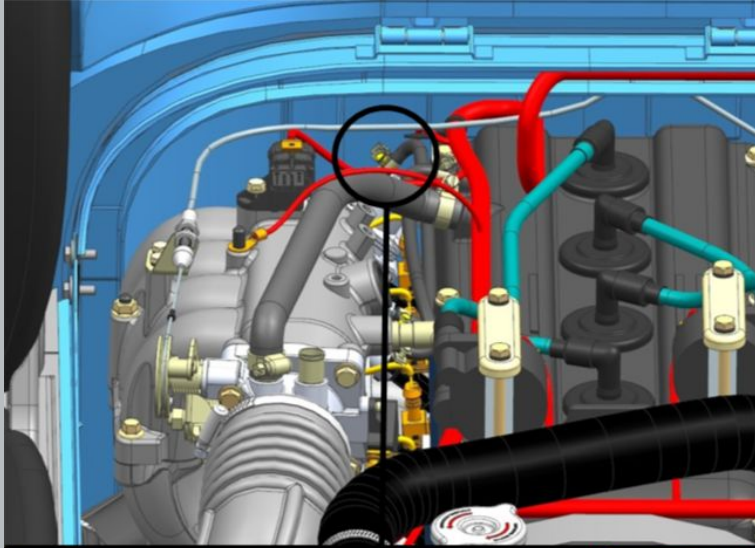

2. Maak de klem los.  
aanhaalmoment- 2 N·m

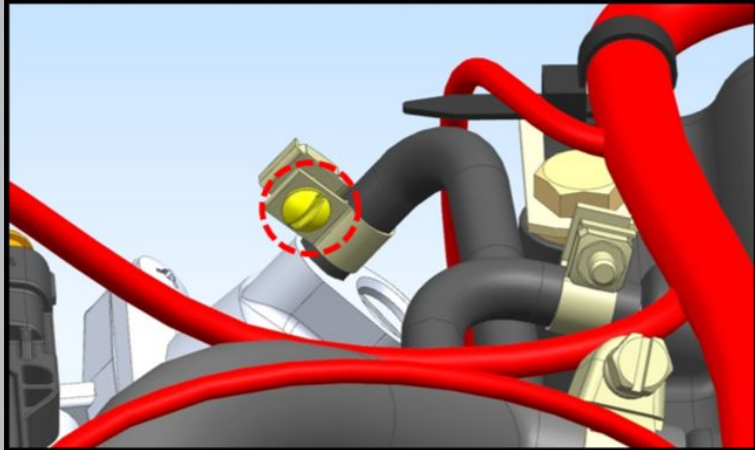


Afb 2

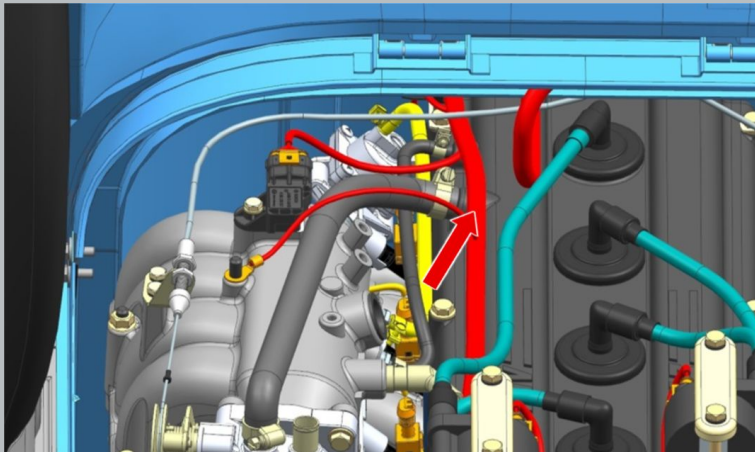

3. Verwijder de slang.

Afb 3

## Installatie:

 **MELDING:** Inspecteer de slang vóór installatie op scheuren, breuken of andere beschadigingen. Vervang de slang als er defecten zijn.