

KOPPELINGSRESERVOIR - VERWIJDEREN / AANBRENGEN (C)

Nummer reparatie-instructies:
16016

Naam reparatie-instructies:
Koppelingsreservoir - Verwijderen / Aanbrengen (C)

Geldt voor
UAZ 220695000046200
...

Model
BUS

Productie periode
alle

Wijziging
Niet geselecteerd

⚠ WAARSCHUWING: Remvloeistof en remvloeistofdampen zijn giftig.

⚠ WAARSCHUWING: Voorkom dat remvloeistof en remvloeistofdampen in de mond, op de huid, in de ogen en op de luchtwegen komen.

⚠ WAARSCHUWING: Gooi remvloeistof weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

⚠ MELDING: Defecte artikelen zijn onderhevig aan verplichte vervanging.


⚠ MELDING: Laat remvloeistof niet in contact komen met kunststof, rubber of gelakte onderdelen van het voertuig.

Opname:

Raadpleeg de instructies - COMBI - Auto-installatie op lift (C) (00410)

Raadpleeg de instructies - BUS, STABIEL VOERTUIG, HATCH - Koppeling - Verversen van gepompte vloeistof (C) (00209)


AFBEELDING

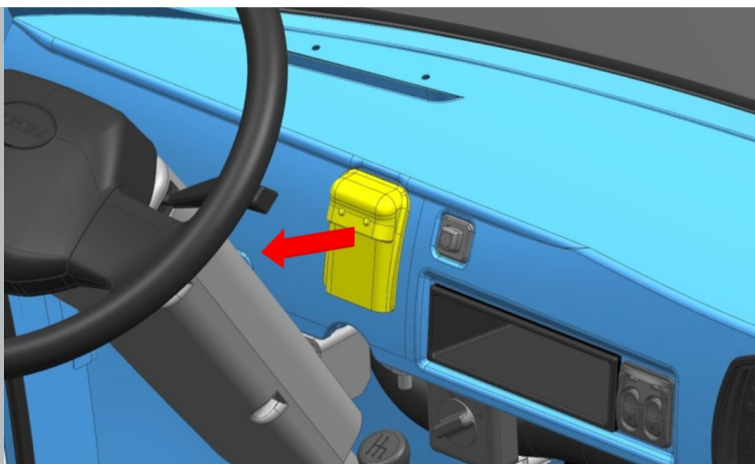

Afb 1


OPERATIE BESCHRIJVING:

1. Verwijder het deksel van de klep van het koppelingshoofdcilinderreservoir.

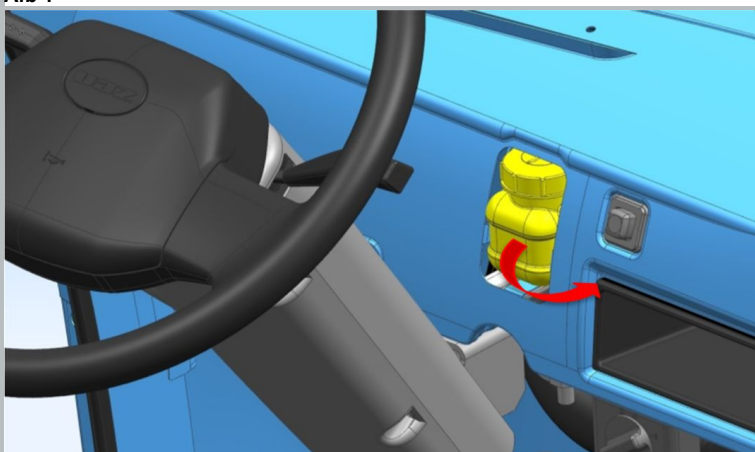

Afb 2


2. Verwijder het reservoir van de koppelingshoofdcilinder.

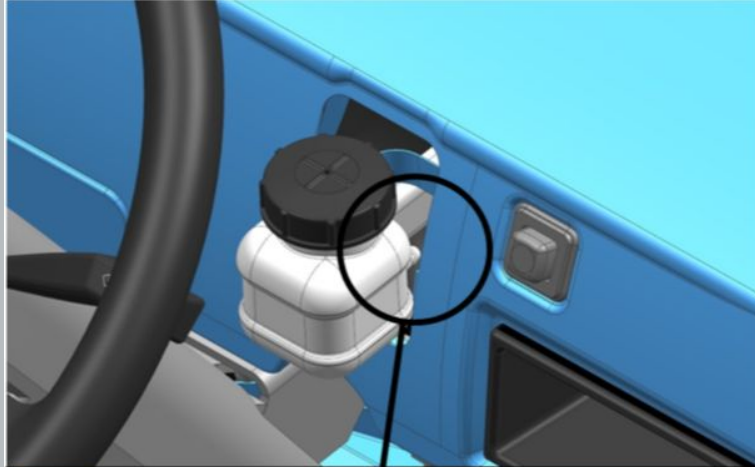


3. Maak de klem op de tankslang los.

S=7

aanhaalmoment- 3 N·m

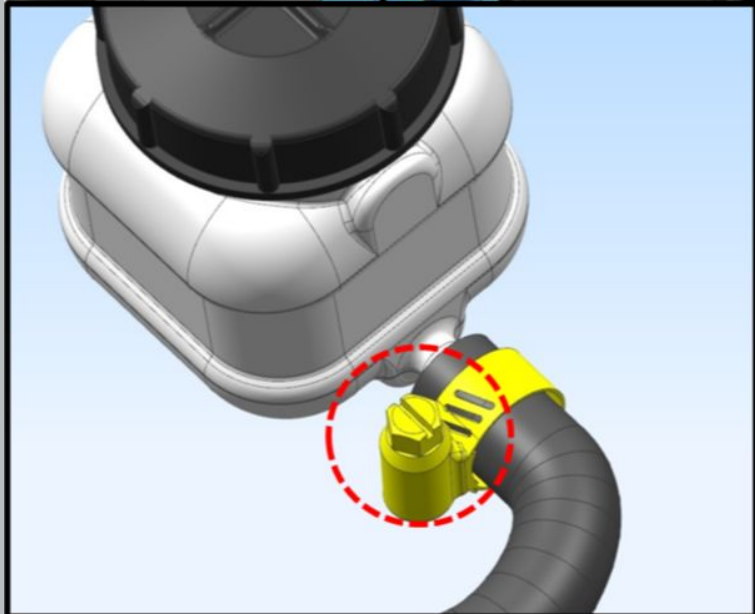


Afb 3

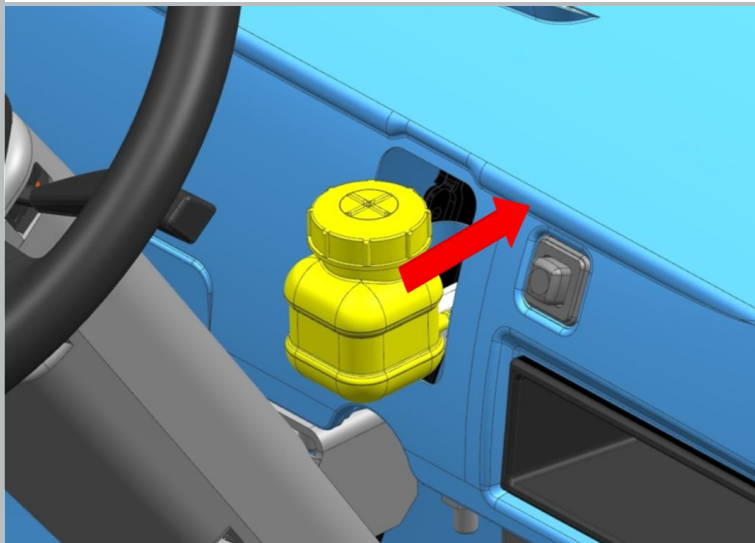

Afb 4

4. Verwijder het koppelingsreservoir.

Installatie:

 **KENNISGEVING:** Inspecteer de tank vóór installatie op barsten, scheuren of andere beschadigingen. Vervang indien defect.

 **MELDING:** Controleer na het voltooien van de bewerking of de verbindingen goed vastzitten en of het systeem werkt.