

VOORLOPENDE FLENS - VERWIJDEREN / INSTALLEREN (C)

Reparatie-instructies
nummer
23026

Naam reparatie-instructies
Voorlopende flens - verwijderen / installeren (C)

Geldt voor
396295000044600
...

Model
BUS

Productie periode
allemaal


Wijziging
niet geselecteerd

! KENNISGEVING: Let er bij het uitvoeren van werkzaamheden op dat u de lak van het wiel niet beschadigt.

Intrekking:

Raadpleeg de instructies - COMBI - Wieldop - Verwijderen / opnieuw monteren (C) (31009)

BEELD

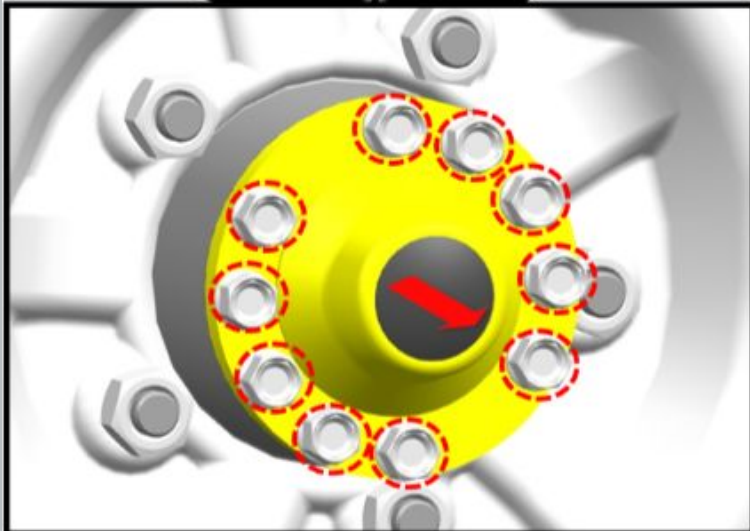

Afbeelding 1

OPERATIE BESCHRIJVING

1. Verwijder de flensbevestigingsbouten.

S = 14

aanhaalmoment - 65 N · m


2. Verwijder de flens met pakking.

! KENNISGEVING: hergebruik van de spacer is niet toegestaan.

Installatie:

BEELD

OPERATIE BESCHRIJVING

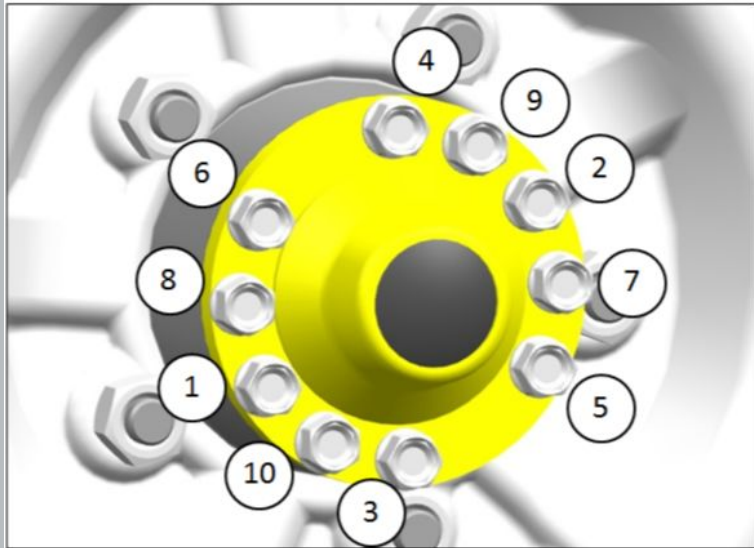

Afbeelding 1

1. Draai de flensbevestigingsbouten vast.

S = 14

aanhaalmoment - 5 N · m

2. Rond de definitieve aanscherping af.

aanhaalmoment - 65 N · m