

## VOORSTE MOTORSPATBORD - VERWIJDEREN / INSTALLEREN (C)

Reparatie-instructies  
nummer  
28009Naam reparatie-instructies  
Voorste motorspatbord - verwijderen / installeren (C)Geldt voor  
SPATBESCHERMING VOOR DE MOTORModel  
BUS  
Productie periode  
allemaalWijziging  
niet geselecteerd


## Intrekking:

Raadpleeg de instructies - COMBI - Auto-installatie op lift (C) (00410)

Raadpleeg de instructies - Rechter motorspatbord - Verwijderen / opnieuw monteren (C) (28011)

Raadpleeg de instructies - Linker motorspatbord - Verwijderen / opnieuw monteren (C) (28012)

## BEEELD

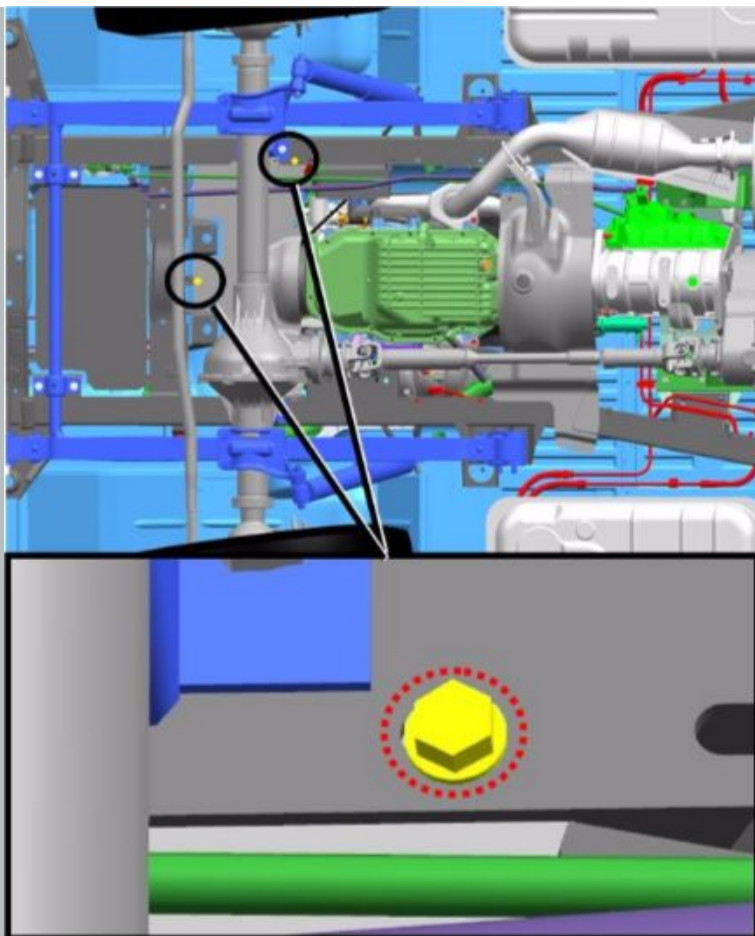


Afbeelding 1

## OPERATIE BESCHRIJVING

1. Verwijder de bouten en ringen waarmee het spatbord is bevestigd.

S = 10

aanhaalmoment - 8 N · m

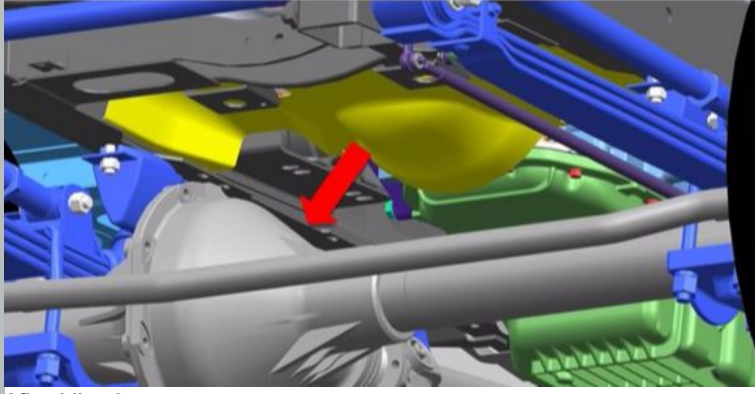

Afbeelding 2

2. Verwijder het spatbord.

## Installatie:

 **KENNISGEVING:** Reinig vóór de montage de binnenkant van het motorspatbord van vuil.